


DK Cirkulær

DK Cirkulær er fabriksbeton til nybyggeri med genanvendt betontilslag. Den henvender sig til bæredygtige byggerier, hvor fokus er reduktion af jomfruelige ressourcer. DK Cirkulær fås som en traditionel sætmålsbeton til passiv miljøpåvirkning.

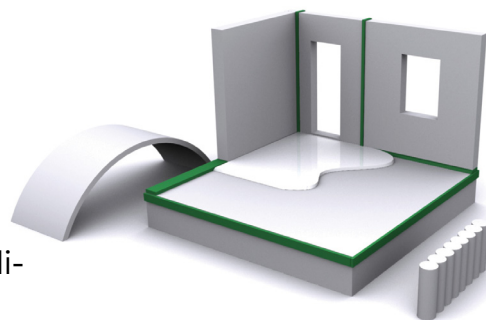

DK Frost
DK Vibfri
DK Fiber
DK Fuge
DK Sekant
DK Kviktor
DK Cirkulær

Egenskaber

DK Cirkulær er en speciel designet beton til bæredygtige byggerier, og har samme anvendelsesformål som alle andre sætmålsbetoner.

- 20 % genanvendte betontilslag
- 100 % genbrugsvand
- Emi filler – erstatter op til 30 % cement
- Styrken dokumenteres efter 56 døgn

Kvalitet

DK Cirkulær er dokumenteret iht. gældende betonstandarder og er certificeret. Overfladen er den samme, som for traditionel sætmålsbeton, dog kan mindre urenheder forekomme.

DK Cirkulær leveres i styrkeklasse P12, P16, P20, P25 og P30. Kontakt Heidelberg Materials for information om DK Cirkulær.

Udførelse

DK Cirkulær skal håndteres på samme måde, som en traditionel sætmålsbeton.

Montage



- Samme som ved traditionel sætmålsbeton

Kvalitet



- Styrke fra P12 til P30
- Dokumenteret iht. gældende betonstandard

Økonomi



- Cirkulær økonomi
- Genanvendte materialer

Udbytte



- Bæredygtig byggeri
- Dokumenteret styrke